

Armarios y cámaras

Armarios desmontables

TABLA DE SELECCIÓN




Condiciones de cálculo equipo frigorífico (TN/BT):

- Temperatura interior: +5°C/-20°C
- Temperatura entrada de producto: +25°C/-7°C
- Rotación producto: 10% (Densidad de carga 200 kg/m³)



Monobloc Techo SFM/SFL

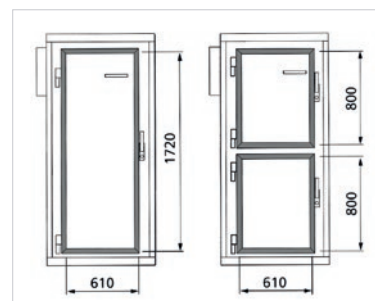

Dimensiones puertas

ARMARIOS DESMONTABLES DE TEMPERATURA POSITIVA

Espesor 60 mm - Altura externa 2150 mm - Fondo 950 mm

Modelos	Armarios										
	A13 KL S6 1P	A13 KL S6 21/2P	A27 KL S6 2P	A27 KL S6 1P +21/2P	A27 KL S6 41/2P	A40 KL S6 3P	A40 KL S6 1P +41/2P	A40 KL S6 61/2P	A52 KL S6 4P	A52 KL S6 1P +61/2P	A52 KL S6 81/2P
	Conservación espesor 6 cm (h = 203 cm)										
Código	ONMI2001	ONMI2002	ONMI2003	ONMI2004	ONMI2005	ONMI2006	ONMI2007	ONMI2008	ONMI2009	ONMI2010	ONMI2011
Longitud exterior (mm)	950	950	1750	1750	1750	2550	2550	2550	3350	3350	3350
Fondo exterior (mm)	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Alto exterior (mm)	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
	Equipos frigoríficos										
T. amb. 32°C Código	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080
T. amb. 43°C Código	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 2</u> ONRV0080	<u>SFM 7</u> ONRV0085	<u>SFM 7</u> ONRV0085	<u>SFM 7</u> ONRV0085

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

ARMARIOS DESMONTABLES

ARMARIOS DESMONTABLES DE TEMPERATURA NEGATIVA


Espesor 100 mm - Altura externa 2230 mm - Fondo 1030 mm

Modelos	Armarios										
	A13 KL S10 1P	A13 KL S10 2+1/2P	A27 KL S10 2P	A27 KL S10 1P+21/2P	A27 KL S10 41/2P	A40 KL S10 3P	A40 KL S10 1P+41/2P	A40 KL S10 61/2P	A52 KL S10 4P	A52 KL S10 1P+61/2P	A52 KL S10 81/2P
	Conservación espesor 10 cm (h int = 203 cm)										
Código	ONMI2221	ONMI2222	ONMI2223	ONMI2224	ONMI2225	ONMI2226	ONMI2227	ONMI2228	ONMI2229	ONMI2230	ONMI2231
Longitud exterior (mm)	1030	1030	1830	1830	1830	2630	2630	2630	3430	3430	3430
Fondo exterior (mm)	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
Alto exterior (mm)	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230
	Equipos frigoríficos										
T. amb. 32°C Código	ONRV0090	ONRV0090	ONRV0090	ONRV0090	ONRV0090	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095
T. amb. 43°C Código	ONRV0090	ONRV0090	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095	ONRV0095


Armarios, cámaras y equipos frigoríficos



Kit cremallera *
3 estantes



Kit cremallera *
Pastelería

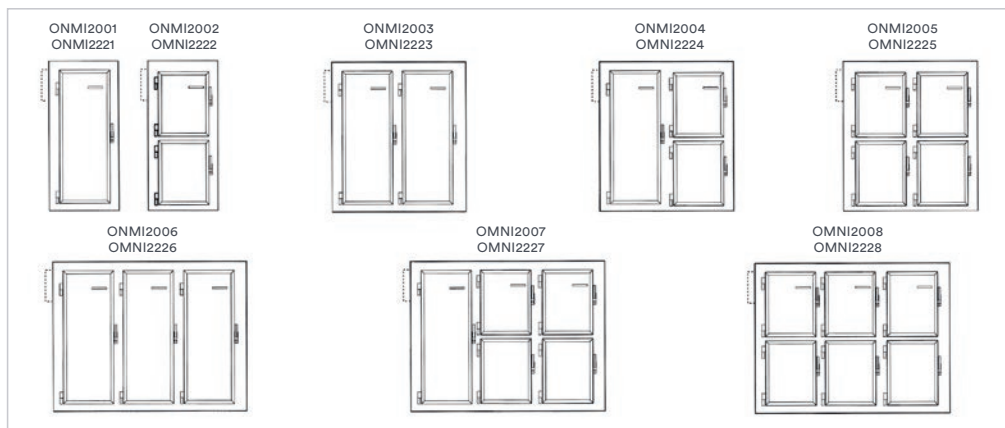

SELECCIÓN ACCESORIOS PARA ARMARIOS DESMONTABLES

	Capacidad bandejas pastelería 40x60 cm		Capacidad estantes rejilla 78,5x81,4 cm	
	1 puerta entera	1/2 puerta	1/2 puerta	1/2 puerta
Kit cremalleras + guías cada 3,5 cm	96	40	-	-
Kit cremalleras + guías cada 7 cm	48	20	-	-
Kit cremalleras + soportes	-	-	6	3

Accesorios	Kit cremallera con 3 rejillas (78,5x81,4)	Rejilla 78,5x81,4 con soporte	Kit cremallera pastelería cada 3,5 cm	Kit cremallera pastelería cada 7 cm	Bandeja aluminio 40x60x1 cm
Código	ONMI9501K	ONMI9511	ONMI9601	ONMI9651	7LMS9050

*Peso máx. en las cremalleras: 35 Kg.
* Códigos con apertura de puerta DX