



FULL

- ✓ Corte continuo de todos los tipos de pan
- ✓ Cadencia elevada gracias a las cintas de arrastre motorizadas
- ✓ Robustez sin concesiones
- ✓ Cadencia ajustable

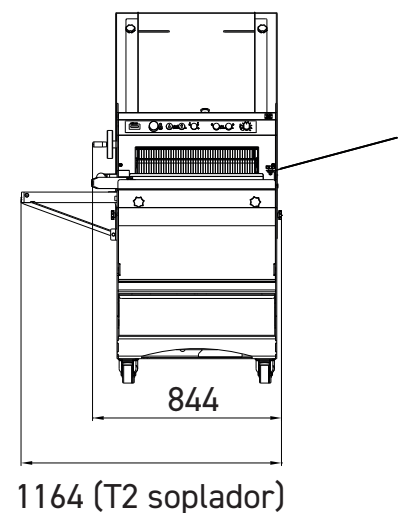


Hasta 1000 rebanadas/hora

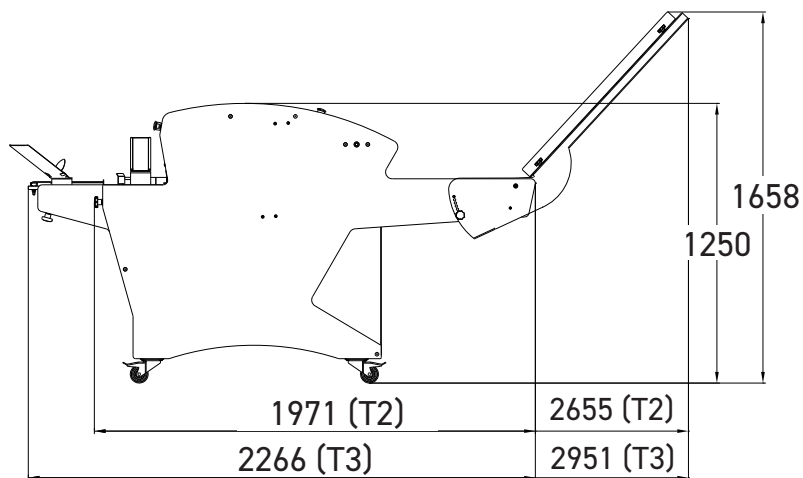



Cuadro de control frontal

Ajuste motorizado de la altura de la cinta superior (altura de panes). Junto a los mandos frontales, un contador de horas permite registrar el tiempo de trabajo con precisión.



Full 520 T2

Soplador-embolsador abatible
Permite una ganancia de tiempo considerable en el envasado del pan.



Cinta de carga trasera

Garantiza un corte regular continuo gracias a las guías laterales ajustables.



Full 520 T3

Cinta de salida motorizada

Equipada con guías ajustables para asegurar la sujeción del pan tras el corte.



Variador de velocidad

Permite ajustar la velocidad de corte según el tipo de pan.



Opcional

Rampa de carga

Equipada con guías laterales, aumenta la capacidad de carga.

CARACTERÍSTICAS	FULL 520 T2	FULL 520 T3
Dim. máx. del pan (Lxh) en cm	52 x 16	52 x 16
Soplador-embolsador abatible	•	
Cinta de salida motorizada		•
Potencia motor en kW	1,1	1,1
Peso neto en kg	365	385
Tipo de cuchilla y dimensiones en mm	Acero 13 x 0,7	Acero 13 x 0,7

A ELECCIÓN


Grosor de la rebanada en mm	11 - 18	11 - 18
Alimentación	230 V trifásico 400 V trifásico	230 V trifásico 400 V trifásico

OPCIONAL

Rampa de carga	•	•
Cuchillas especiales	•	•

Torniquete de embolsado

Permite envasar varios panes rápidamente en cadena.

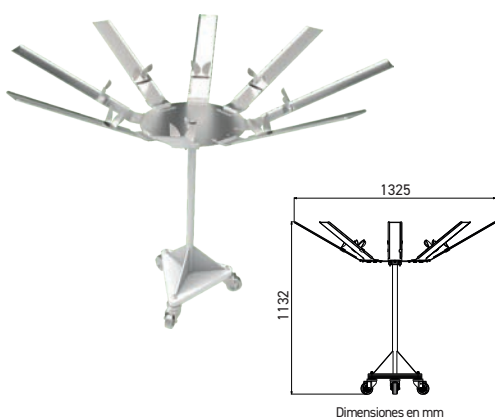

Soplador-embolsador

Soplador complementario y portátil.



CARACTERÍSTICAS

Alimentación | 230 V mono

